

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION :

CARACTÉRISTIQUES	CONTEMPORAINE	CLASSIQUE
Finition de l'ébavurage	Bord à bord	Rainurage
Quincaillerie & Sécurité	Fichage Symétrique En option : Fichage Invisible, Q1 ou Q2*	Fichage Standard En option : Q1 ou Q2*
Type de Poignée	Sécustik® de forme carrée**	Arrondie***
Type de Parclose	Carrée ou biaise	Biaise
Type de Vitrage	4FE/20ALU blanc Argon/4 mm	4FE/20ALU naturel Argon/4 mm
3ème joint sur Dormant	En Option	-
Couleurs	Blanc/ Beige / Gris Plaxé / Laqué	Blanc/ Beige / Gris Laqué

*uniquement en 2 vantaux

** Sécustik® carrée : blanche sur le teinté masse aspect blanc 9016, ton inox sur les plaxés ton bois ; teinté masse aspect 1015 beige et 7047 gris, noire sur le plaxé noir 2 faces et le laqué noir 9005G monocouleur, grise anthracite 7016 sur le laqué et le plaxé gris anthracite 7016.

*** Arrondie : blanche sur le teinté masse aspect blanc 9016. Poignée carrée à la couleur de la menuiserie sur le teinté masse aspect 1015 beige, 7047 gris et le laqué préférentiel.



+ RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Des profils PVC 100% éco-circulaires et recyclables
- La fabrication des profilés PVC est réalisée par le process de la co-extrusion qui permet de conserver leur caractéristiques exceptionnelles, alliant haute qualité, innovation et durabilité.
- La co-extrusion protège les ressources, diminue la quantité de déchets, l'empreinte carbone et donne une seconde vie aux matériaux.
- L'ensemble de nos profilés PVC sont certifiés Verified Vinyl, pour attester de l'approvisionnement responsable en matière première, des efforts octroyés en termes de recyclage, d'une stratégie énergétique et thermique durable dans le processus de fabrication.



FENÊTRE PVC



La certification des vitrages



Votre menuisier installateur :



LETRI

04-2025 SAS MAUGIN - PCS SF Nazaire - 332 711 662 - Photos, textes et documents non contractuels. Nous nous réservons le droit, à tout moment, dans un souci d'évaluation de nos produits, d'apporter des modifications techniques sans préavis. Les techniques d'impression ne nous permettant pas de reproduire fidèlement le rendu, des couleurs PVC ou tout autres coloris ainsi que les vitrages. Nous vous conseillons de vous référer aux nuanciers du Groupe MAUGIN.

NOUVEAUTÉS gammes PVC



DESIGN MODERNE ET CARRÉ • FINESSE DES PROFILS



MAUGIN - RCS St Nazaire 445 106 978 - CULPSTREAM COMMUNICATION - RC Nazaire B 3189 988 993 - Visuel non contractuel.

BYCert. 13211416

GAMME CONTEMPORAINE

DESIGN UNIQUE ET PERSONNALISÉ

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

ESTHÉTIQUE

- **Profil droit** ⁽¹⁾ pour plus de modernité et une adaptation à tous les types d'architectures
- De série : fichage symétrique
- En option : fichage invisible
- Finition d'ébavurage bord à bord
- **Poignée centrée carrée**
- 2 types de parclose au choix :



De série :
parclose au
design carré
pour plus de
modernité



Variante :
parclose biaisée
pour un style
authentique

Poignée Sécustik®
de forme carrée
pour une finition
esthétique
harmonieuse.



Mécanisme de
**verrouillage
intégré** dans
la poignée
Sécustik®

À CHAQUE INTÉRIEUR SA COULEUR

6 COULEURS DE PLAXAGE*



*Hors Gamme Classique

10 COULEURS LAQUÉES (préférentielles**)

G / S	G / S	G / S	G / S
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite	7022 Gris Terre d'Ombre
G / S	G / S	G / S	Sablé
8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
Sablé	G / S		
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4		

**Tous les accessoires sont coordonnés à la couleur des menuiseries.

3 TEINTES MASSE

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige	Aspect 7047 Gris
-------------------	-------------------	------------------

ENCORE PLUS DE COULEURS EN LAQUÉ

Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration. Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.



DEUX CONFIGURATIONS :



▪ Fichage symétrique :

- Des **paumelles** avec un fichage symétrique, pour une esthétique harmonieuse
- **Quincaillerie de sécurité Q1 ou Q2** en option


▪ Fichage invisible (option) :

- **Fichage invisible** en option, pour un design épuré sans paumelle apparente (ouverture à 90°)
- **Quincaillerie de sécurité Q1 ou Q2** en option




SÉCURITÉ

- **Renforcement acier** ⁽³⁾ sur Dormant et Ouvrant (suivant abaque)
- Quincaillerie de sécurité Q1 jusqu'à 13 points de fermetures (en option)
- Quincaillerie de sécurité Q2, jusqu'à 15 points de fermetures (en option)

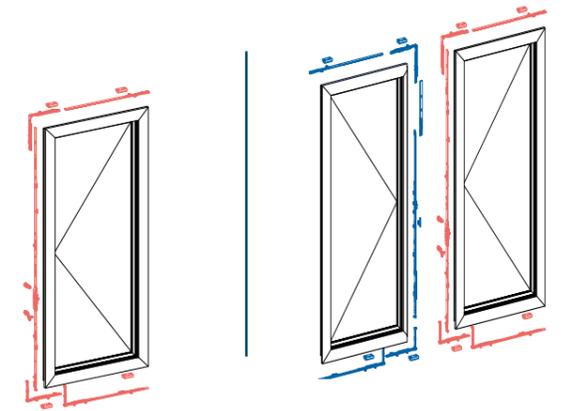

Quincaillerie de sécurité Q1

Quincaillerie de sécurité Q2

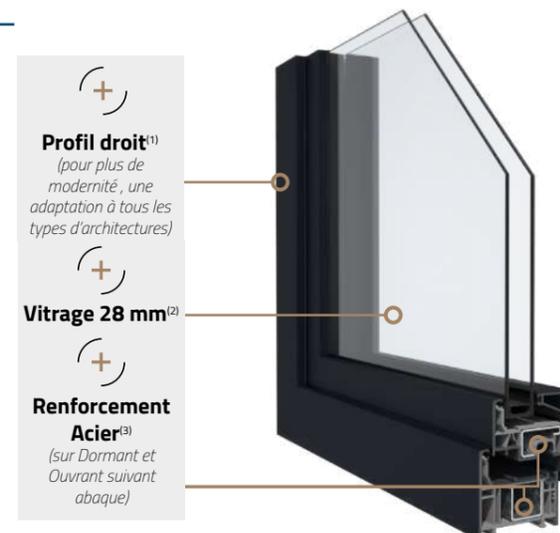

Profil droit ⁽¹⁾
(pour plus de modernité, une adaptation à tous les types d'architectures)

Vitrage 28 mm ⁽²⁾

Renforcement Acier ⁽³⁾
(sur Dormant et Ouvrant suivant abaque)

PERFORMANCES THERMIQUES

- Ouvrant de 80 mm composé de 5 chambres ou 6* chambres (*Dans le cas d'un ouvrant crémonne)
- Dormant de 76 mm composé de 5 chambres
- Battement intérieur de 58 mm (crémonne) ou de 40 mm (PF serrure), Battement extérieur de 38 mm
- **Vitrage de 28 mm** ⁽²⁾ 4FE/20 Alu Blanc Argon/4mm
- 3ème joint sur dormant (en option)
- Uw 1.3 à 1.4 avec vitrage de série (Uw 1.0 avec triple vitrage)